


## GHP Innenfolien

Film Typ	Oberflächenvergütung	Dicke $\mu$	Art.-Nr.	Gesamt-Sonnenlicht			Sichtbarer Bereich		* Der z-Wert ist abhängig vom individuellen g-Wert der Verglasung			
				Transmission (%)	Reflexion (%)	Absorption (%)	Licht Transmission (%)	Licht Reflexion (%)	Ultraviolette Transmission 300 - 380 nm (%)	g Wert	*z Wert	Gesamt-Energieschirmung (%)
<b>UV - Schutzfolien</b>												
GHP glasklar UV90 Nr	SR	70	34400	84	9	7	84	9	1	0,85	14	
GHP neutral UV60 Nr	SR	70	34410	56	18	26	66	11	1	0,59	42	
<b>Sonnenschutzfolien - reflektierend ( R )</b>												
GHP silber dunkel 20R	SR	60	30000	13	55	32	18	62	1	0,22	78	
GHP silber mittel 35S	SR	60	30100	25	39	36	34	41	1	0,35	65	
GHP silber hell 50R	SR	60	30200	40	31	29	48	26	1	0,45	58	
<b>Sonnenschutzfolien - sputterredt ( S )</b>												
GHP grau dunkel 20S	SR	50	33730	15	26	59	19	19	1	0,30	68	
GHP grau mittel 35S	SR	70	33750	24	24	52	34	19	1	0,84	59	
GHP IMPERIAL 65S	SR	60	31100	42	28	30	60	19	1	0,50	50	
<b>Sonnenschutzfolien - neutral ( N )</b>												
GHP spektral 70N	SR	100	31101	36	23	41	66	15	1	0,45	52	
<b>Sichtschutz - Mattfolien</b>												
GHP weiß matt		70	34600	73	21	6	75	26	6		28	
GHP weiß undurchsichtig		75	34605	6	67	27	1	88	1		86	
GHP grau matt		70	34650	48	13	39	30	11	6		39	
GHP bronze matt		70	34550	50	13	37	36	11	6		39	
<b>Splitterschutzfolien</b>												
GHP Splitterschutzfolie Din EN 12600 2B2	SR	120	35100	82	10	8	93	9	1		17	
GHP Splitterschutzfolie Din EN 12600 1B1	SR	200	35200	82	10	8	93	10	1		17	
<b>Sicherheitsfolie angriffshemmend</b>												
GHP safe sr P2A	SR	300	12010	78	10	12	87	11	1		18	

**Achtung!** Innenbeschichtungen nur bei normalen Einfach-, Isolier- und ESG Verglasungen.

VSG Gläser dürfen innen nicht mit getönten Funktionsfolien beschichtet werden. VSG Gläser nur **AUSSEN** beschichten.

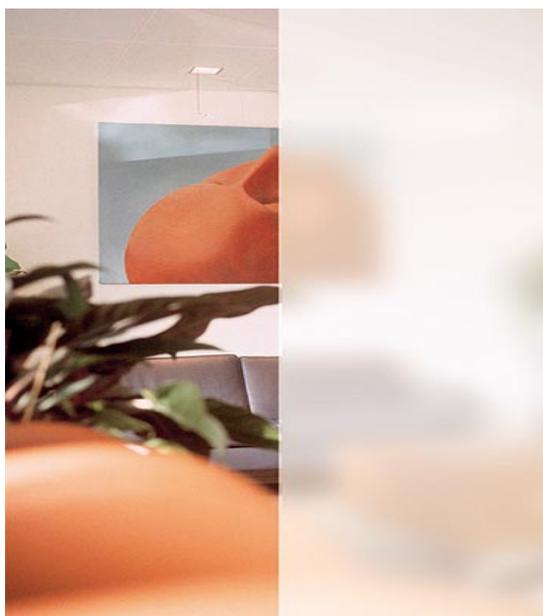

Bickel Folientechnik GmbH behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen vor. Technische Änderungen vorbehalten.