


OV Smart Gegenzug


Das Rollosystem OV Smart Gegenzug gewährleistet durch seinen Behanglauf von unten nach oben eine ideale Ausnutzung des natürlichen Tageslichtes für eine angenehme Raumausleuchtung. Besonders in Gegenden, wo durch indirekte Blendung von Fassaden oder hellen Oberflächen, eine Blendung von unten erfolgt, hat sich dieses System bewährt. Je nach Stand der Sonne kann der Behang in jede gewünschte Stellung positioniert werden. Damit ist es unter anderem die ideale Lösung für Bildschirmarbeitsplätze.

Systemaufbau

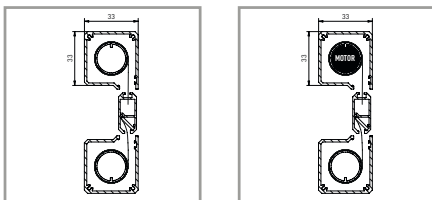

Einteilige, vierseitig geschlossene Aluminiumkassette oben und unten mit Kammer zur Bürstenaufnahme, Querschnitt 33×33 mm mit seitlich verschraubten Kunststoffendkappen. Wickelwelle und Abschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium, Abschlussprofil mit Bürste und seitlichen Kunststoffgleitern für einen geräusch- und reibungsarmen Lauf in dem Seitenführungsprofil. Farblich kann aus den Systemstandards weiß (RAL 9016, Kunststoffteile weiß) und silber (RAL 9006, Kunststoffteile grau) sowie optional aus allen RAL-Farben (Kunststoffteile vorrangig schwarz) gewählt werden.

Seitenführung



Das einteilige Seitenführungs-Profil 28×13 mm ist aus stranggepresstem Aluminium und führt in klassischer Weise die Behangkanten überdeckt.



Antrieb

Über ein Seitenzuggetriebe mit Abrollsicherung für eine exakte, stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung. Die Bedienung erfolgt durch Endloskugellkette, wahlweise durch Metall mit Kettenverbinder oder Kunststoff mit verschweißten Kettengliedern oder über einen 24 V Rohrmotor. Die Bedienung erfolgt über eine große Auswahl an Somfy Steuerungskomponenten. Es besteht hierbei die Möglichkeit, die Anlagen per Einzelbedienung, Kleingruppen- und als Zentralbedienung anzu-steuern. Des weiteren kann zwischen Bedienung per Taster oder Funk-Handsender gewählt werden.

Befestigung

Durch Aufstecken der Kassette auf die durch Verklebung oder Verschraubung zu befestigenden Seitenführungsprofile, auf dem Rahmen oder zwischen den Glasleisten oben und unten.

Fixbehang OV Smart




Systemaufbau

Behang ist oben und unten in Abschlussprofile eingefasst. Der OV Smart Fixbehang ist mit zwei Seitenführungen zu fertigen (14/22 und 28).

Folienprägungen



Diamant Prägung



Glatt Stabila Prägung




Diamant Stabila Prägung




OPALFILM® Whisper


Folienfarben



silber/grau



silber/bronze



silber/schwarz



grau/grau



silber/silber



silber/weiß

Folienvarianten:

- Außenseite wahlweise metallisiert oder getönt
- umfangreiche Farbpalette
- Sicht nach außen bleibt erhalten
- wahlweise auch abdunkelnde Behänge lieferbar
- optional mit Schallabsorption OPALFILM® Whisper