BLENDSCHUTZ FÜR COMPUTERARBEITSPLÄTZE KASSETTEN FOLIENROLLO OV SMART 33



OPALVARIO® Rollosysteme – effektiver und effektvoller Sonnen- und Blendschutz.

Speziell als Lichtregulierung für Bildschirmarbeitsplätze entwickelt, erhalten die Systeme bei einer Blendreduktion gemäß den EU–Richtlinien die klare Sicht nach außen.

Diesen Effekt erzielen spezielle Folien mit hervorragenden technischen Sonnenschutzwerten. Die arbeitsergonomisch so wichtige Sichtverbindung zur Außenwelt bleibt erhalten. Darüber hinaus bietet die hoch reflektierende Außenseite der Folie einen wirkungsvollen Hitzeschutz. Es entsteht eine rundum angenehme Atmosphäre eines blendfreien Arbeitsplatzes. Das wirkt sich positiv auf die Mitarbeitermotivation aus.

Die Verarbeitung ausgesuchter Materialien gewährleistet den maßgefertigten Systemen eine extreme Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und einen hohen Bedienkomfort. Die dezenten und kompakten Rollosysteme wurden speziell für die Anforderungen von Beschattung im Objektbereich entwickelt. Sehr kleine Profilabmessungen und klare Linien erfüllen Ansprüche moderner Architektur. Serienmäßig sind die Systeme mit einer Kassette in der Größe 33 × 33 mm ausgestattet. Als Seitenführung stehen verschiedene Varianten zur Auswahl. Die Führungsprofile übernehmen auch eine tragende Funktion der Systeme, die Montage erfolgt auf dem Fensterrahmen oder zwischen den Glasleisten.

Bedient werden die Rollos über eine Kette, wahlweise als Kunststoff- oder Metallkugelkette, oder über eine große Auswahl von Somfy Steuerungskomponenten, für eine stufenlose Behangpositionierung.

Eigenschaften auf einen Blick

- hochtechnischer variabler Blendschutz, Sonnenschutz und Hitzeschutz
- speziell als Lichtregulierung für Bildschirmarbeitsplätze entwickelt
- gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) mit Durchsicht nach außen
- mit unterschiedliche Profilen, Befestigungsund Bedientechniken erhältlich
- wartungsfrei, extrem zuverlässig und langlebig bei hohem Bedienkomfort
- Bedienung manuell mit Kugelkette oder mit Elektroantrieb
- stufenlose Behangpositionierung
- serienmäßig mit einer Kassette von 33 x 33 mm ausgestattet, sehr kleine Profilabmessungen
- bei höheren Anlagen auch mit 45 x 45 mm oder 50 x 50 mm Kassettengröße erhältlich

Einsatzbereiche

- Büroräume
- Besprechungsräume, Tagungsräume
- Bildschirmarbeitsplätze
- Wohnräume
- Eingangsbereiche


Als Behang kann aus der großen Auswahl des Standardprogramms der OPALFILM® Rollofolien gewählt werden. Verschiedene Lichttransmissionen, Eintönungen und Prägevarianten der Folien können individuelle Bedürfnisse befriedigen und gestalterisch wirken.


O P A L V A R I O ® Rollos sind Folienrollos gemäß Arbeitsstättenverordnung mit sehr gutem Schutz vor Sonnenhitze und optimalem Blendschutz bei freier Sicht nach außen – Folienrollos für Büros und Wohnräume.




BLENDSCHUTZ FÜR COMPUTERARBEITSPLÄTZE ROLLOSYSTEM OV SMART

Systemaufbau







Einteilige, vierseitig geschlossene Aluminiumkassette, Querschnitt 33 x 33 mm mit seitlich verschraubten Kunststoffendkappen. Wickelwelle und Abschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium, Abschlussprofil mit Kammer zur Bürstenaufnahme und seitlichen Kunststoffgleitern für einen geräusch- und reibungsarmen Lauf in den Seitenführungsprofilen. Farblich kann aus den Systemstandards weiß (RAL 9016, Kunststoffteile weiß) und silber (RAL 9006, Kunststoffteile grau) sowie optional aus allen RAL-Farben (Kunststoffteile vorrangig schwarz) gewählt werden. Für größere Rollohöhen und Motorantrieb stehen zusätzlich eine Kassette 45 x 45 mm und 50 x 50 mm zur Verfügung.

Seitenführung










Als Seitenführung stehen optional vier Profile zur Auswahl: das Profil 14/22 zur deckungslosen sowie die Profile 28 und 40 zur überdeckten Behangführung. Für schräge Glasleisten das Profil 29/22 mm. Alle Profile aus stranggepresstem Aluminium, Abschluss durch Kunststoffendkappen.

Antrieb: Über ein Seitenzuggetriebe mit Abrollsicherung für eine exakte, stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung. Die Bedienung erfolgt durch Endloskugelkette, wahlweise aus Kunststoff oder Metall (bei Kassette 50 x 50 mm nur als Metallkugelkette) . Optional über einen 24 V - Rohrmotor oder als Smart Solar. Bedient wird hierbei über eine große Auswahl zur Verfügung stehender Steuerungen.


Befestigung: Durch Aufstecken der Kassette auf die durch Verklebung oder Verschraubung zu befestigenden Seitenführungsprofile, auf dem Rahmen oder zwischen den Glasleisten. Bei einer Montage zwischen die Glasleisten kann auf Wunsch eine Bürstendichtung zur Lichtschlitzabdeckung in das Abschlussprofil eingezogen werden.

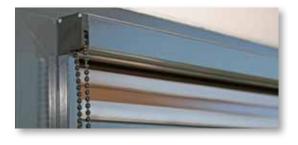

Folienvarianten:

- Außenseite wahlweise metallisiert oder aetönt
- umfangreiche Farbpalette
- Sicht nach außen bleibt erhalten
- wahlweise auch abdunkelnde Behänge lieferbar
- optional mit Schallabsorption zur Verbesserung der Raumakkustik


Folienfarben








silber/bronze



silber/silber



grau/grau





silber/schwarz

Folienprägungen



Diamant Prägung



Glatt Stabila Prägung



Diamant Stabila Prägung



OPALFILM® Whisper


Auch erhältlich als Smart Solar mit Akkuantrieb, Smart Gegenzug von unten nach oben und Smart universal ohne Kettenzug

ANWENDUNGSBEISPIELE FOLIENROLLOS



Anwendungsbeispiel Gewerblich:



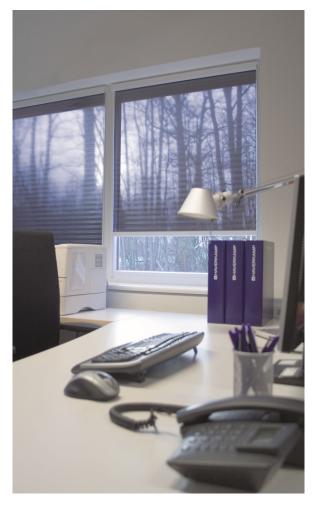

Anwendungsbeispiel Privat:



BESTELLFORMULAR ROLLO - SMARTBitte Bestellungen per Mail übermitteln um Verzögerungen in der Auftragsbearbeitung zu vermeiden!

E-mail: bickel@folientechnik.net

Behangvariantencodes

Rollotypen

	,	-		,				,		ŀ				I				·					Ī
											Typ (1)	(1)	Seitent. (2)		Folie (3)					Prägung (4)	ng (4)		
Kunde/Kundennummer:	ndennum	ımer:		Lieferadresse	se:						Smart		28 mm		04 =	04 = silber/grau 2R ***	u 2R ***	2	5 = Diamant Stabila (geprägt+plissiert)	t Stabila	(gepräg	t+plissie	ert)
				-									14/22 mm	۴	01 = 5	01 = silber/silber 10R	₃r 10R	0	= Diaman	t (geprägt	·		
													40 mm		02 = \$	02 = silber/silber 2R	ır 2R	_	= glatt				
											für schräge	räge	29/22 mm ****	**** L	03 = 5	03 = silber/grau 10R ***	1 10R ***		= Diaman	t Whisper	* * * .		
											Glasleisten	isten			05 = 5	05 = silber/bronze 10R	ize 10R		= glatt Sta	ibila (pliss	siert)		
			_							<u> </u>	40 / 401		30 mm		90	O6 = silher/hronze 2R	76 2R	7	= Diaman	V Stabila V	Whisper	* *	
											2		Seilführung	20	02	07 = grau/grau 10R	10R	_					
														n T	200	08 = graujaran 2B ***	**	*	GI = zwischen den Glasleisten	en den Gl	asleisten		
			_		:						1 L	2 2 2 4 2			0 0	glad/glad	2	*	7L - 2WISCII		201010101		
				Norminission.	<u>:</u>						40r rixbenang	eriarig	20 111111		 	10 = Silber/scriwarz uk 42 = Silber/wein on	אמוז טאי	*	FL = aul delli Flugellallillell * C = m donnolle Kloboband dirakt auf Clas	II riugeilai		40,40	9
			_										00				ار ا ا		don III o	icis. Nicion	משות מווכל	או מתו כומ	2
			_	Bestellnummer:	mer:						Dacntenster	ster	MM 67		10 = 0	15 = OPALTEX dunkelar	dunkela		ಿ ಎರ = rur schrage Giashachen	ırage Glası	nachen		
			_	Bezug auf Angebot-Nr.:	\ngebo	t-Nr.:				<u>1 -</u>	Basic		Seilführung	ıng	B04 / 5 =	silber / g	rau 2R D	iamant S	B04 / 5 = silber / grau 2R Diamant Stabila "B1" schwer entflammbar	schwer e	ntflammk	oar	
			1																				
	 X	Rahmendaten						S	System	_ ا					l	Untergrund			Montageart	art	_	Montage	Ф
																,		H		L	╀	_	
Pos. Raum-	т Ап-		Fertigmaße	Rollotyp			pe	Seiten-	_	Be _	Bedienung		Folie	Prägung	I	∢	¥	# "B		* O* *	*n		
Ŗ.	zahl	Breite	Höhe	(siehe 1)	9016	9006	RAL	führung			Bedien-	Kette	/ Stoff	(siehe 4)			1	Ų			poh	bohren kleben	uəç
		(mm)	(mm)		weiß	weiß silber	Ž.	(siehe 2)	_	2	höhe (*)	Smart	(siehe 3)		HOLZ	ALU	PVC	Z]			
Bemerkung:																				Datum	Datum / Unterschrift:	chrift:	
* IF FN 1312	10.2014. F	IF EN 13420r2014: Produkthöthe: < 250 cm wird die Bedienhöthe mit max 100 cm gefertigt. Produkthöthe > 250	on wind die Ber	dienhöhe mit	nov 10	n cm def	artint Prod			n heträg	t die Redi	adödnai	,rod:kthöh	m hetränt die Bedienhöhe Brodukthöhe minus 150 cm									1

^{*} II. EN 13120:2014; Produkthöhe: < 250 cm wird die Bedienhöhe mit max. 100 cm gefertigt, Produkthöhe > 250 cm beträgt die Bedienhöhe, Produkthöhe minus 150 cm.

** wahlweise steht für das Rollosystem **OV Smart** eine Kunststoffkugelkette (33er Kassette) und eine Metallkugelkette zur Verfügung. Tragen Sie bitte ein "K" für Kunststoff bzw. ein "M" für Metall ein.

*** Behangvariante OPALFILM Whisper gilt für folgende Folientypen 36640; 36620; 36580 sowie 37640; 37620; 37580. Weitere Folientypen auf Anfrage.

*** Bitte benutzen Sie die von uns zur Verfügung gestellte Aufmaßhilfe für die Ermittlung der Fertigmaße.

** Bitte unbedingt vollständig ausfüllen, um Verzögerunge